

# BIXOLON®

a Better Solution for your Business™

## SPP-R410

4 calowa drukarka mobilna



Prace terenowe



Mobilne POS /Handel Detaliczny



Dostarczenia przesyłek




Centrum obsługi klienta



Bilety


# Kompaktowa i Wytrzymała

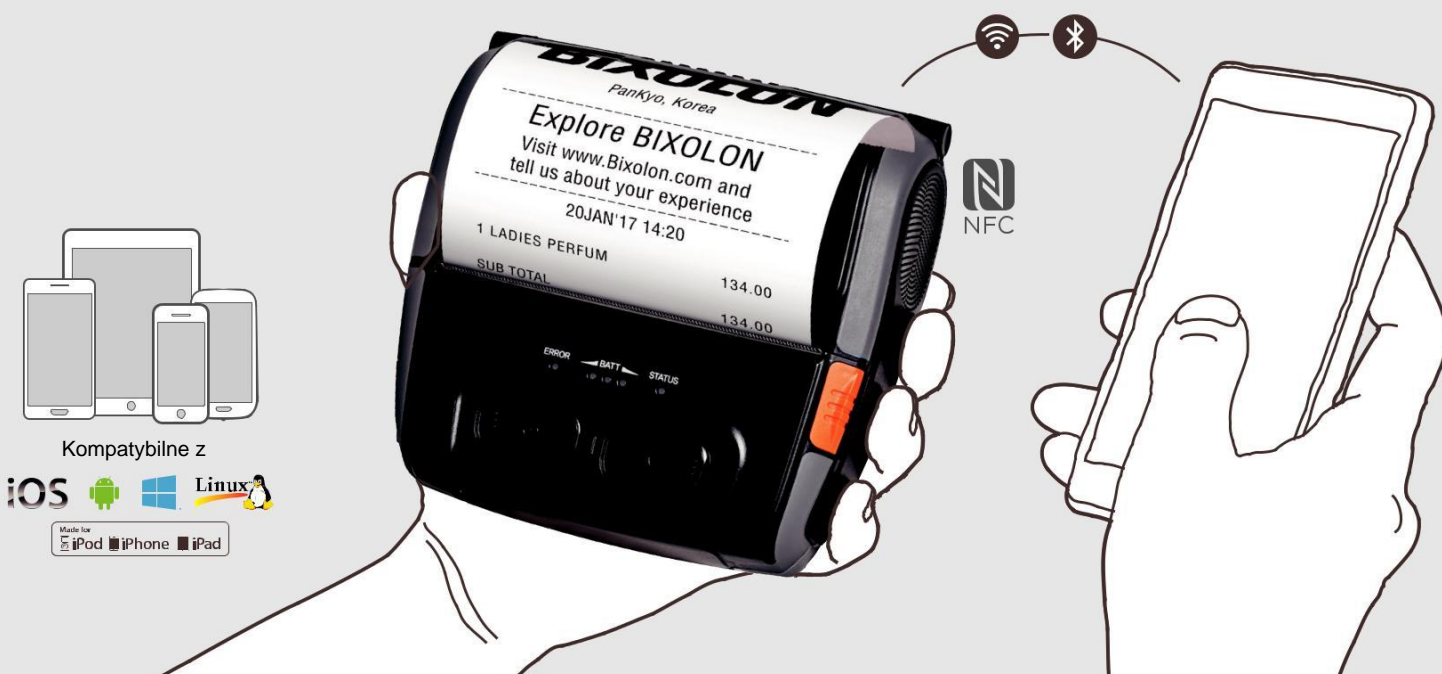

Kompatybilne z



Works for



1.8m



### Szybka, Bezproblemowa Łączność

- Zgodna ze wszystkimi głównymi systemami operacyjnymi w tym Android™, iOS® i Windows®
- Dużzakresowa sieć WLAN (5 GHz i 2,4 GHz)
- Dwa tryby Bluetooth V4.1 Classic (MFI AP2 certyfikowany) i LE
- Łatwe parowanie Bluetooth przez NFC
- Inteligentne Wi-Fi ustawiane przez urządzenia mobilne
- SoftAP umożliwia bezpośrednie połączenie z urządzeniami mobilnymi

### Ulepszona Optimalizacja dla Pracy w Terenie

- kompaktowa, ergonomiczna i lekka (530 g)
- 1,8 m / 6 ft. dopuszczalna wysokość upadku
- odporność na wodę i pył IP54 (tylko drukarka)
- 56-godzinny czas czuwania po pełnym naładowaniu (Model Bluetooth w trybie oszczędzania energii)
- Obsługa druku ciągłego - 6 rolek papieru o średnicy 57 mm (łącznie 162 m) po pełnym naładowaniu
- Szeroki zakres akcesoriów do przenoszenia i ładowania

### Zaprojektowana Wielozadaniowo

- Szybka prędkość drukowania do 90 mm / s (Paragony)
- Wsparcie czujnika Black Mark i czujnika Transmissive Gap (pozycjonowanie opcjonalne)
- Łatwa zmiana z drukowania paragonów do drukowania etykiet przy użyciu przycisku wysuwu papieru lub oprogramowania VMSSM (Nie wymaga zmiany sprzętu)
- Obsługa drukowania etykiet liniowych (opcjonalnie)



# SPP-R410

4 calowa drukarka mobilna



Reported by  
Chunichisha



## Specyfikacja

### Specyfikacja drukarki

#### Metoda drukowania

Bezpośrednia termiczna

#### Szybkość druku

Do 90 mm/s (Paragony)

Do 60 mm/s (Etykiety liniowe)  
12.5% wzoru

#### Rozdzielczość druku

203 dpi

#### Szerokość druku

Do 104 mm

#### Czujniki

Końca papieru

Otwarcia pokrywy

Black Mark (Pozycjonowanie opcjonalne)

Gap (Opcjonalny)

### Charakterystyka miedziów

#### Typ miedziów

Paragon, Etykieta, Liniowy (Opcjonalnie)

#### Szerokość miedziów

112 mm / 105 mm (Opcjonalnie)

#### Średnica rolki

Do 57 mm

#### Grubość

0.07 ± 0.005 mm

#### Metoda podawania

Proste podawanie papieru

### Charakterystyka fizyczna

#### Wymiary (WxLxD)

143.0 x 138 x 66 mm

#### Bateria

7.4 V Li-ion, 2,600 mAh,

Czas ładowania: do 4.0 godz.

### Charakterystyka wydajności

#### Pamięć

64 Mbit SDRAM, 32 Mbit FlashROM

#### Opcje Interfejsu

Standardowy: USB V2.0 FS + Serial

Opcjonalne: USB V2.0 FS + Serial + Bluetooth

V4.1 Classic + LE) / WLAN

802.11a/b/g/n (Infrastructure,  
Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) -  
WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP)

### Charakterystyka środowiska pracy

#### Temperatura

Działanie: -15 ~ 50°C (5 ~ 122°F)

Przechowywanie: -30 ~ 70°C (-22 ~ 158°F)

#### Wilgotność

Działanie: 10 ~ 80% RH

#### Szczelność

IP54

#### Wysokość upadku

1.8 m (6 ft.)

### Oprogramowanie

#### Emulacja

BXL / POS

#### Sterownik / Utility

Sterownik Windows, sterownik OPOS/JPOS,

Sterownik Linux CUPS, Program Utility

#### SDK

iOS SDK, Android SDK, Windows SDK, Linux SDK

### Czcionki / Grafiki / Symbologie

#### Wielkość znaków

Czcionka A: 12 x 24 Czcionka B: 9 x 17

Czcionka C: 9 x 24

KOR, CHN, JPN: 24 x 24

#### Znaków na linie

Czcionka A: 69 Czcionka B, C: 92

KOR, CHN, JPN: 34

#### Zestawy znaków

Alfanumeryczne: 95

Rozszerzone graficzne: 128 x 33 page

Międzynarodowe: 32

#### Grafiki

Obsługuje zdefiniowane przez użytkownika  
czcionki, grafiki, formaty, układy i loga

#### Kody kreskowe

1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128,  
EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E

2D: Aztec, Data Matrix, GS1 Databar, MaxiCode,  
PDF417, QR code

### Akcesoria

#### Standardowe

Zaczep do paska, Bateria, Ładowarka,

Przewód zasilający, Papier

#### Opcjonalne

Pasek na ramię, Stacja dokująca do

baterii, 4-stanowiskowa stacja dokująca do baterii,

Ładowarka samochodowa, kabel Szeregowy/USB,

Marker czyszczący



# Tytan

Tytan sp. z o.o.

60-711 Poznań, ul. Strusia 10

Tel: +48 61 6 232 495, Fax: +48 61 8 654 604

e-mail: tytan@tytan.poznan.pl web: www.tytan.poznan.pl